



EKS EMNİYET KEMER SANAYİİ
VE İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK
HİZ. MLZ. TİC. LTD. ŞTİ.



CE 2233


EKS-202 ŞOK EMİCİ

BAĞLANTI ELEMANLARI İÇİN TEKNİK KULLANIM KİTAPÇIĞI

KULLANIM, DEPOLAMA, MUAYENE VE BAKIM,

Kullanım: Bu ekipman kişisel kullanım bilgilerini içerir,

- ⇒ Bu ürün bir düşüş durdurma sisteminin parçası olarak, kullanıcının yüksekten düşüşünü önlemek üzere tasarlanmıştır. **(resim).**
- ⇒ Bu ürün yalnızca yetkili bir kişi tarafından veya yetkili bir kişinin direkt gözetimi ve sorumluluğu altında kullanılmalıdır.
- ⇒ **Düşüş Durdurma:** bir şok emici (EN 355) lanyarda bağlı olarak (EN 354) uygun bağlantı elemanları ile bağlı şekilde (EN 362) bu amaç için kullanılmalıdır.
- ⇒ Lanyardın bir uçtan diğer uca uzunluğu şok emici, lanyard ve bağlantı elemanları dâhil olmak üzere, 2 metreyi geçmemelidir.
- ⇒ Şok emicinin bir ucunu EN 795 uyumlu, güvenilir bir ankraj noktasına ve diğer ucunu EN 361 uyumlu emniyet kemere EN 362 (resim) uyumlu bağlantı elemanları ile bağlayın. Bağlantı noktaları için emniyet kemeri kullanım kılavuzuna bakınız.

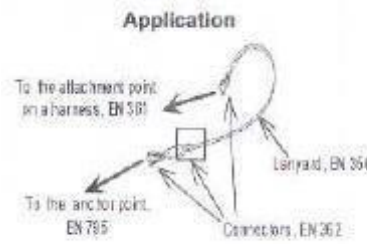

KULLANIM

Kullanıcı kullanmadan önce ekipmanı incelemelidir. Aksanı ve menteşeler kontrol edilmeli. Ağızını açın ve temas edilmeden dönüp dönmediğini kontrol edin. Karabinanın ağızını açın ve aksanı ile doğru hizada olup olmadığı kontrol edin. Kolon veya lanyard ile bir temas etme ihtimaline karşı metal aksanın yüzeyinde pürüz olum olmadığını kontrol edin. Üründe herhangi bir arıza tespit

edilirse hemen kullanımdan kaldırılmalıdır. Arıza eğitilmiş ve yetkin bir kişi tarafından kontrol edilmelidir. Her onarımdan veya periyodik muayene sonrasında da ekli form " KKD " (kişisel koruyucu donanım) Kayıt Kartı'nın doldurulması gerekir. Şok emicinin servis süresi 10 yıldır.

DEPOLAMA VE ULAŞIM:

Ekipman ve takımlar Kuru bir ortamda saklanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında maruz kalmamalı, nemden, aşırı sıcak, yüksek ısıdan oksitlenmeden Uzak tutulmalıdır. Taşınma sırasında mekanik darbe ya da neme karşı korumak için bir paket içinde muhafaza edilmelidir.

BAKIM:

Takım ve ekipmanı kullanmaya yetkili kişi ekipmanları her yıl en az bir defa muayeneden geçirmelidir.

TEMİZLİK VE YAĞLANMASI

Su veya hafif sabunlu su ile yıkayın. Suyun derecesi 30 'un üstüne çıkmasın. Isıl işleme tabi tutmadan kurulayın. Menteşe ve ağızını temizlikten sonra yağlayın.


UYARILAR !!!

- Bu ekipman sadece yetkili ve bu konuda eğitim almış bir kişi tarafından kullanılmalıdır.
- Bu ekipmanı kullanacak kişi ekipmanı çok iyi bilmelidir. Nasıl kullanacağını nelere dikkat edeceğini çok iyi öğrenmelidir. Yanlış kullanım, yanlış parça seçimi, hasarlı halat, yıpranmış ve kontrolden geçmemiş ekipman yaralanmalara ve kalıcı hasarlara yol açabilir.
- Düşme durumunda mesafe etkili olacaktır. Bağlantının mesafesi düşüş durdurma sistemi ekipmanlarına göre hesaplanmalıdır.
- Bağlantıyı nereye yaptığınız ve yüklediğinize dikkat edin.
- Karabina ağızı kapalı iken kullanılmak zorundadır. Ağızı açık iken kullanıldığından gücü azalır. Doğru yere yüklenildiğinde ve ağızı kapalı olduğunda gücü yüksek olacaktır. Farklı yöne yüklemede ve geniş askılara bağlandığında gücü düşebilir.
- Serbest hareketler karabinanın yükün altında kalmasını engellemeyecektir. Dış sınırlama ve kısıtlamalar tehlikeli sonuçlara neden olabilir.
- EN 795 normlarına uygun bir bağlantı noktası her zaman kullanıcının bulunduğu bölgenin üzerine yerleştirilecektir.
- Görünür kusur belirtisi tespit edilmezse bile, önemli bir düşme ya da darbe sonrasında ürünü daha fazla kullanmayın.
- Üretici veya tedarikçi ekipmanın kötü kullanımından ve bakımsızlıktan kaynaklanan hasar, yaralanma veya ölüm gibi durumlarda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
- Ekipmanın ve sistemin her biri için "KKD Kayıt Kartlarını " saklayınız

- Model EKS-202 45 mm eninde polyester kolondan imal edilmiştir.
- EN 355: 2002 ile uyumludur

DİKKAT !

- 1-Sağlık sorunu olan,hasta olan, Tıbbi tedavi alan veya ilaç alması gereken kişi ekipmanı kullanamaz
- 2-Kişisel koruyucu donanımları bilmek, onları kullanmak, çalışma esnasında ortaya çıkabilecek,Kaza ve risk faktörlerini öngörebilmek bu tür riskler için gerekli önlemleri almak, kurtarma ve krizi yönetme planlarının önceden hazır olması lazımdır.
- 3- Üretici firmadan izin alınmadan ekipman asla tamir edilmez, yeni ekler yapılamaz, ek takılamaz,herhangi bir değişiklik yapılamaz
- 4-Ekipmanın kullanım şekli, azami yük kapasitesi ve diğer bilgiler ekipmanın üzerinde basılı olarak gösterilmiştir. Limit dışında ve kullanım amacı dışında kullanılmaz
- 5- Ekipman kullanıldığı süre içinde kullanıcının herhangi bir düşme riskine karşın çalışma alanının altında çarpmayı önlemek ve olası bir kazaya neden olmamak için yeterli miktarda bir boş alan olmalıdır.
- 6- Bayiler kullanım kılavuzu olarak kendi dillerinde kitapçık hazırlamak zorundadır
- 7-Ekipman üzerinde her türlü tamir değişiklik yapılamaz
- 8-Bir düşme durdurucu ve vücut tutucu özelliği olan bu ekipmanın uygulanması, EN 361 uygun olarak, tam vücut koruma sistemine sahiptir

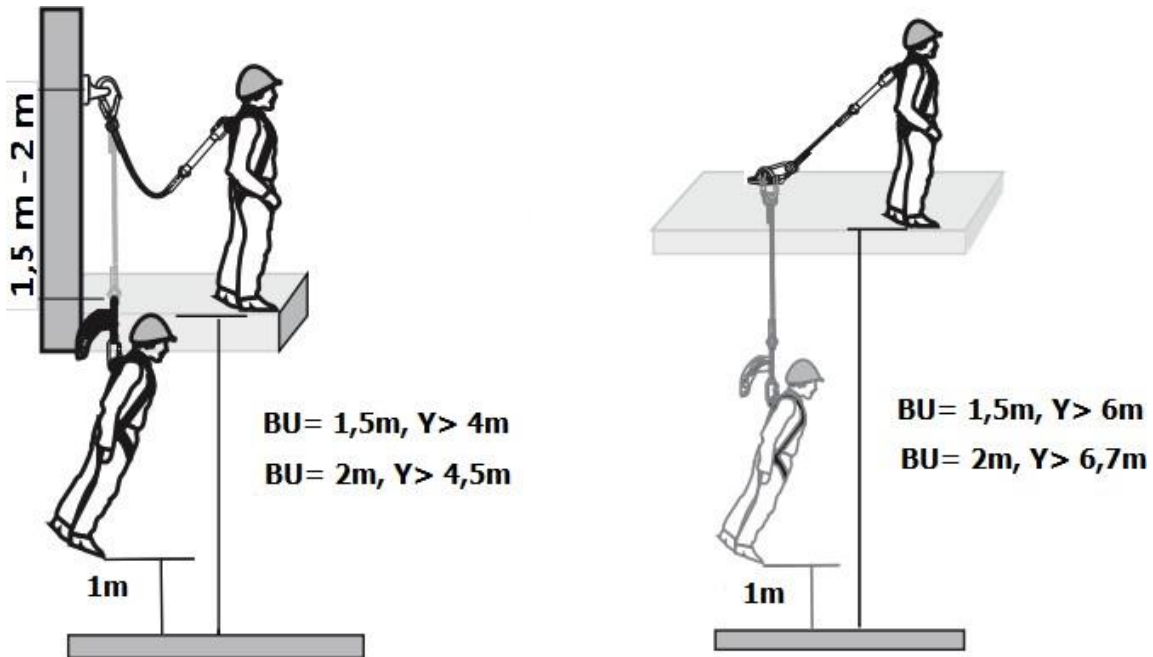

BU: Şok Emici Uzunluğu + Lanyard Uzunluğu + Bağlantı Elemanı Uzunluğu

Y: Yükseklik (Kullanıcının Ayağının Yerden Yüksekliği)

KKD (kişisel koruma donanım) KAYIT KARTI**HER KULLANIMDAN SONRA BU KARTI DOLDURUN****ÜRÜN ,TANIM****Model:****SATICI****SERİ NOSU****ÜRETİM YILI****SATIN
TARİH****ALINDIŞI****İLK KULLANILDIŞI TARİH****Not.**

1-) HER TÜRLÜ BİLGİ ÜRÜNÜN ÜZERİNDE OLMALIDIR

2.-) HERHANGİ BİR DÜŞME VARSA EKİPMANI BİR DAHA KULLANMAYIN

3 -) 6.AY SIK KULLANIM VEYA 12 AY NORMAL KULLANIMDAN YADA 3 YILDAN FAZLA SÜREDE SADECE ARA SIRA KULANILMIŞSA ,YETKİLİ VE BELGELİ KİŞİLERCE GENEL MUAYENE YAPILIR.

PERYODİK BAKIM VE MUAYENE GEÇMİŞİ

TARİH	PERODİK/ BAKIM	BULUNAN HATALAR	İMZALAR	GELECEK MUAYENE	TARİH	PERODİK BAKIM	HATA NOTLARI	İMZALAR	GELECEK MUAYENE

Distribotur : EKS LTD. ŞTİ