



**EKS Emniyet Kemer Sanayi ve
İş Güvenliği Malzemeleri Tic. Ltd. Şti.**



**EKS-258
KONUMLANDIRMA LANYARDI
EN 358:2018**

**MODEL NO:
EKS-258-1 / EKS-258-2 / EKS-258-3 / EKS-258-4 / EKS-258-5**

ÜRETİCİ FİRMA

EKS EMNİYET KEMER SANAYİ VE İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Örnek Sanayi 1263. Cadde No:14 Ostim Yenimahalle ANKARA

Tel: 0090 312 354 23 89 Fax: 0090 312 385 58 56

www.eksed.com.tr

eks@eksed.com.tr



Yukarıdaki etikette Marka adı (EKSED), Onaylı Kuruluş Kimlik Numarası (CE2233), Ürünün uygun olduğu standart numarası (EN 358: 2018), Ürün referansı (EKS-258), Seri Numarası (000001), Malzeme (100 % polyester), Uzunluk (3mt), bilgileri verilmiştir. Kullanmadan önce talimatları okuyunuz.

İş konumlandırma ekipmanı EKS-258, iş konumlandırma ve yüksekten düşmelerin önlenmesi için üretilmiş kişisel koruyucu ekipmanın bileşenidir. Bu ekipman, 2016/425 (AB) direktifinde belirtilen EN 358: 2018 standardına uygun olarak üretilmiştir.

Ekipmanın işlevi, yükseklikten düşmenin meydana gelmesini önlemektir. EKS-258 sütunlar, ağaçlar, kafes konstrüksiyonlarında çok kullanışlıdır. Yaptığınız iş sabit bir çalışma pozisyonu gerektirdiğinde, çoğu zaman ellerin serbest olması gereklidir.


İş Konumlandırma Lanyardı, düşme önleyici sistemin bir parçasıdır. Sistem bir lanyard ile kullanılmalıdır (EN 354-EN 355 ve Tam Vücut Emniyet Kemeri (EN 361).

Bu bildirim perakendeci tarafından kullanıldığı ülkenin diline tercüme edilmelidir. Güvenliğiniz için kullanım, doğrulama, bakım ve saklama talimatlarına kesinlikle uyun. EKS EMNİYET KEMER, bu bildirimde belirtilenler dışında bir kullanım sonucunda meydana gelen doğrudan veya dolaylı herhangi bir kazadan sorumlu tutulamaz; bu ekipmanı yapabileceklerinin ötesinde kullanmayın.

KULLANIM ve ÖNLEMLER

Bu ürün, yüksekte çalışırken ellerinizi serbest bırakmanız gerektiğinde kullanmak için çok kullanışlıdır.

Ekipman, düşüş durdurma amaçları için uygun değildir.

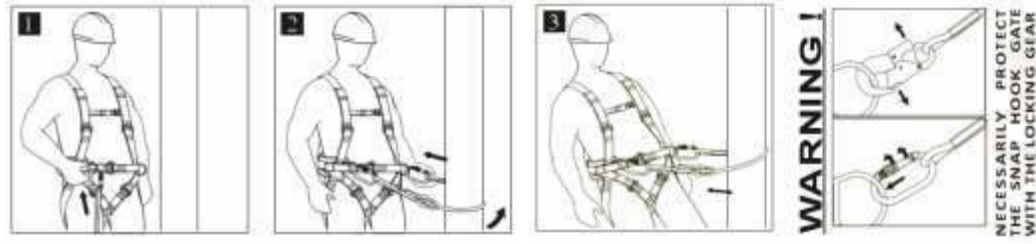

İş konumlandırma lanyardını kullanmak için, halat ayarlayıcısının karabinasını emniyet kemerinin (1) sağ bağlantı tokasına bağlayın ve ardından halatı yapı elemanından geçirin ve diğer bağlantı elemanını emniyet kemerinin sol bağlantı tokasına bağlayın (2). Üçüncü bir adım olarak, halat ayarlayıcıyı kullanarak, sabit bir çalışma konumu sağlamak ve işçinin (3) serbest düşüşünü kısıtlamak için halatın uzunluğunu ve gerginliğini ayarlayın.

Lanyard EN 358 veya EN 813 iş pozisyonu bağlantı noktalarına bağlanmalıdır. Düşme durdurma sisteminin her kullanımından önce işyerinde kullanıcının altında gereken boş alanın doğrulanması zorunludur, böylece düşme durumunda yere veya düşme yolundaki diğer engellere çarpma olmayacaktır. . Serbest düşüş mesafesi 0,5mt'yi (EN 358) geçmemelidir. Sistemde kullanılacak tüm konektörler EN 362'ye uygundur.

Tam vücut koşum takımı, düşme durdurma sisteminde kullanılabilen tek kabul edilebilir vücut tutma ekipmanıdır.

Düşme durdurma sistemi için ankraj ekipmanı veya ankraj noktası her zaman konumlandırılmalı ve çalışma, hem düşme potansiyelini hem de potansiyel düşüş mesafesini en aza indirecek şekilde gerçekleştirilmelidir. Ankraj ekipmanı / noktası, kullanıcının pozisyonunun üzerine yerleştirilmelidir. Ankraj ekipmanının / noktasının şekli ve yapısı, ekipmanın kendi kendine bağlantısının kesilmesine izin vermeyecektir. Ankraj ekipmanının / noktasının minimum statik dayanımı 15 kN'dir. EN795 ile uyumlu, sertifikalı ve işaretli yapısal ankraj noktasının kullanılması tavsiye edilir.

Bir iş konumlandırma lanyardunun imalatında kullanılan malzeme minimum 22 kN kırılma kuvvetine sahip olacaktır.

Dikimde kullanılan özel iplikler, hasarlara karşı görsel incelemeye olanak sağlamak için kontrast renklerde dir.

RISK DURUMLARI

- Düşme durdurma sisteminde, düşme durumunda zemine herhangi bir çarpma veya bir engelden kaçınmak için her kullanımdan önce kullanıcı altında gerekli açıklığın kontrol edilmesi önemlidir.
- Düşme riskini ve yüksekliğini sınırlamak için bağlantı noktasının doğru konumlandırıldığından emin olun.
- Birden fazla ekipmanı bir arada kullanırken, bir ekipmanın güvenlik işlevi başka bir ekipmanın güvenlik işlevinden etkilenirse tehlikeli bir durum ortaya çıkabilir.
- Kullanıcılar yüksekte yapılan aktiviteler için tıbbi olarak uygun olmalıdır. Uyarı, emniyet kemeri içindeki hareketsiz askı, ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.
- Bu ürünle bağlantılı olarak kullanılan her bir ekipmanın talimatları dikkatlice okunmalıdır.
- Talimatlar, bu ekipmanın kullanıcılarına, ürünün kullanılacağı ülkenin dilinde sağlanmalıdır.
- Ürünün ağır yükler için değil, yalnızca düşüş durdurma sistemlerinde kullanılmasına izin verilir.
- Yüksek sıcaklıklar, keskin kenarlar, kimyasal etkiler, aşınma, elektriksel tehlikeler ürünü olumsuz etkileyebilir.
- Ürünü kullanmadan önce yapılan bir risk analizi, bir uçtan düşmenin mümkün olduğunu gösterdiğinde, yeterli önleyici eylemler gereklidir.
- Kullanıcı, her seferinde ve düşmenin mümkün olduğu durumlarda enerji soğurucu lanyardunun gevşemesinden kaçınmalıdır.
- İpi sonlandırma döngüleri, gerekli olsa bile zincirlenemez.
- Ekipman yalnızca güvenli kullanım için eğitimli ve yetkin bir kişi tarafından kullanılmalıdır.
- Üreticinin önceden yazılı izni olmadan ekipmanda herhangi bir değişiklik veya ekleme yapılması kesinlikle yasaktır ve herhangi bir onarım yalnızca üreticinin prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
- Ekipman, sınırlamaları dışında veya tasarlandığı amaç dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır.
- Ekipman, uygun olduğu durumlarda kişisel bir konu olmalıdır.

- Ekipman, güvenli kullanım durumuyla ilgili herhangi bir şüphe ortaya çıkarsa veya bir düşüşü durdurmak için kullanılmışsa derhal kullanımdan çekilmelidir.

EKS-258 İş Konumlandırma Lanyardı ile Kullanılan Konnektörler

Tanım

EKSED Work Positioning Lanyard with EKS-149, EKS-150, EKS-150-A, EKS-153 and EKS-154 Connectors.

Malzemeler

Halat Çapı: 12 or 14 mm %100 Polyester

Metal Parts: Alüminyum Halat Tutucu.

Diğer aksesuarlar: Polyester ve PVC.



YAG001 HALAT TUTUCU

Konnektörler:


Metal Konnektörler:

YAG001 Rope Grab: EN 353-2:2003, EN 358:2001, EN 365:2005

MODEL NO

KONNEKTÖR

EKS 258-1 /	EKS-150-A: EN 362, EN 365
EKS 258-2 /	EKS-153: EN 362, EN 365
EKS 258-3 /	EKS-154: EN 362, EN 365, EN 12275
EKS 258-4 /	EKS-149: EN 362, EN 365, EN 12275
EKS 258-5 /	EKS-150 (NH-B400): EN 362, EN 365, EN 12275

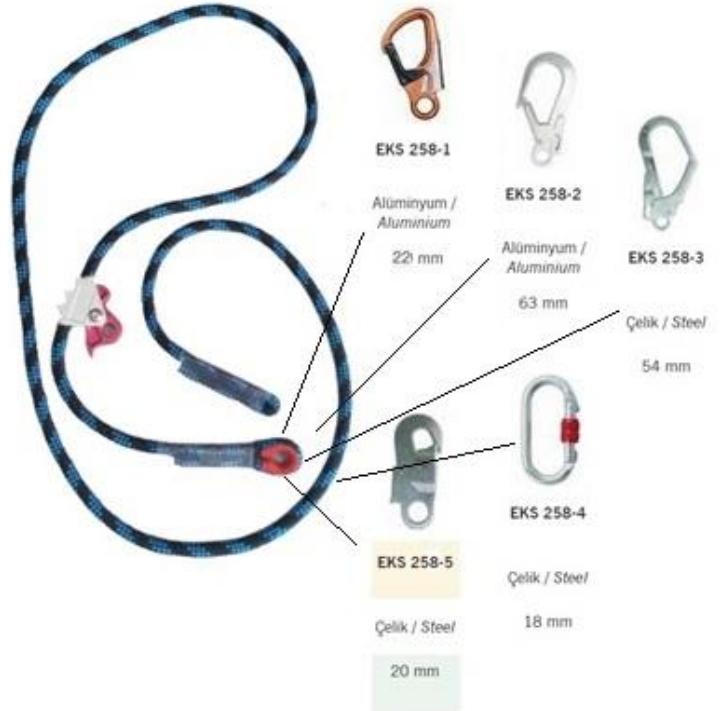

GARANTİ

EKS tarafından sunulan ekipmanlar, sevkiyat tarihinden itibaren iki yılı geçmemek kaydıyla, gemi sahibi tarafından montaj veya kullanım tarihinden itibaren iki yıl süreyle işçi gemisi ve malzemelerindeki fabrika hatalarına karşı garantilidir. Yazılı bildirimde bulunulması halinde, EKS tüm kusurlu öğeleri derhal onaracak veya değiştirecektir. EKS, herhangi bir kusurlu parçanın onarım veya değişim yapmadan önce incelenmek üzere fabrikasına iade edilmesini seçme hakkını saklı tutar. Bu garanti, kötüye kullanım, nakliye sırasında hasar veya EKS'nin kontrolü dışındaki diğer hasarlardan kaynaklanan ekipman hasarlarını kapsamaz. Bu garanti yalnızca orijinal alıcı için geçerlidir ve ürünlerimiz için geçerli olan tek garantidir.

SERVİS VE DEPOLAMA

Taşıma sırasında koşum takımını herhangi bir kesme yüzeyinden uzakta ambalajında tutun. Su ve sabunla temizleyin, kuru bir bezle silin ve doğal olarak kurumasını sağlamak için ve çıplak alev veya ısı kaynağından uzağa asmak için iyi havalandırılan bir yere asın; kullanım sırasında nemlenen bileşenler için aynı prosedürü izleyin. Metal kısımlar parafin yağı emdirilmiş bir bezle silinmelidir. Asla çamaşır suyu veya deterjan kullanmayın. Koşum, ambalajında sıcak, kuru, havalandırılmış bir yerde, güneş ışığından, ısıdan ve kimyasallardan korunarak saklanmalıdır.

DOĞRULAMA PROSEDÜRÜ

Ekipmanın raf ömrü 10 yıl ve ömrü 5 yıldır ancak bu süre nasıl kullanıldığına ve yıllık kontrollerin sonuçlarına göre artabilir veya azalabilir.

Ürün, herhangi bir şüphe durumunda veya bir düşüşten sonra, dayanıklılığını ve dolayısıyla son kullanıcının güvenliğini garanti altına almak için en azından her yıl yetkili bir temsilci tarafından sistematik olarak kontrol edilmelidir. Her doğrulamadan sonra ürün tarih sayfası doldurulmalıdır (yazılı olarak); Muayene tarihi ve bir sonraki muayenenin tarihi tarih sayfasında belirtilmelidir, ayrıca bir sonraki muayene tarihinin ürüne yazılması tavsiye edilir.

SERTİFİKASYON

Bu ürün EN 361: 2002 EN 358: 2018 EN 813: 2008'e göre test edilmiş ve GEPTESZT Kft (No: 2233) tarafından 2016/425 (AB) direktifine uygun olarak onaylanmıştır.

Bu ürün GEPTESZT Kft tarafından 2016/425 (AB) Yönetmeliklerine göre incelenmektedir. (No: 2233).

GEPTESZT KFT. (No 2233)

1037 Budapest, Jablonka u. 79 Hungary

Tel: 36-1/250-35-31

Email: gepteszt@gepteszt.hu

Web : www.gepteszt.hu

ÜRÜN BİLGİ FORMU : EKS-258

(Periyodik bakım süresi: maksimum 12 ay)

ÜRETİCİ: EKS EMNİYET KEMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.		ADRES: ÖrnekSanayi 1263. Cadde No:14 Ostim Yenimahalle ANKARA Tel: 0090 312 354 23 89 eks@eksed.com.tr		
Type (reference standard)		Model	Seria numarası	
İŞ KONUMLANDIRMA LANYARDI (EN 358:2018)		EKS-258		
Üretim Yılı		Satınalma tarihi	İlk kullanım tarihi	
Kullanıcı adı				
Other relevant information's				
Tarih	Giriş Nedeni (1)	Arızalar ve yapılan bakım, tamiratlar (3)	Yetkili kişi adı	Bir sonraki periyodik bakım tarihi (2)
NOTES:				
1-Periyodik muayene veya onarım için olup olmadığını belirtin				
2-Periyodik muayene için bir sonraki tarihi belirtin				
3-İşaretin okunabilirliğini kontrol edin, okunaklı değilse reddedin				

ÜRETİCİ FİRMA**EKS EMNİYET KEMER SANAYİ VE İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ TİCARET LTD. ŞTİ.****ÖrnekSanayi 1263. Cadde No:14OstimYenimahalle ANKARA****Tel: 0090 312 354 23 89 Fax: 0090 312 385 58 56**www.eksed.com.treks@eksed.com.tr