



EKS EMNİYET KEMER
SANAYİ VE İŞ GÜVENLİĞİ
MALZEMELERİ TİC. LTD. ŞTİ



ANKRAJ SAPANI KULLANMA KILAVUZU

EKSED EKS-256 ve EKS-256/A



ÜRETİCİ FİRMA	: EKS EMNİYET KEMERİ SANAYİ VE İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ TİC. LTD. ŞTİ.
ADRES	: 1251 Sokak No: 3 OSTİM YENİMAHALLE – ANKARA / TURKEY
TİP	: Ankraj Sapanı
KATEGORİ	: III
MODEL	: EKSED EKS-256 ve EKS-256/A




EKS-256

EKS-256/A


CE EN 795/B - EN 354

(EN) ANKRAJ SAPANI

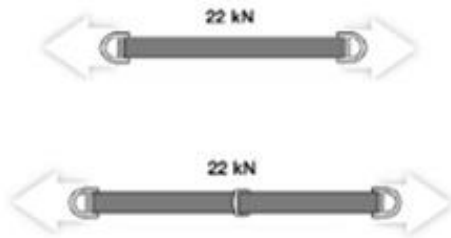


1. UYGULAMA ALANI

2. TERİMLER

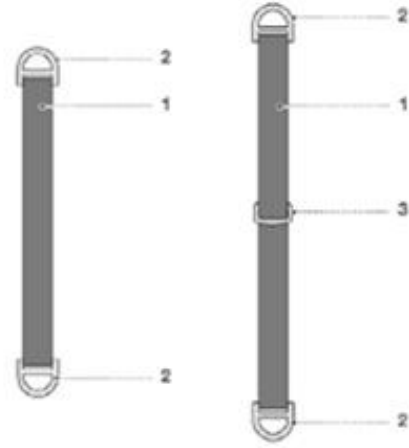

5. UYGULAMA

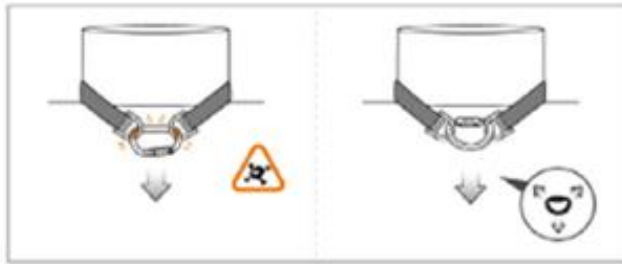

Diyagramda gösterilen uygulamalardan sadece üzerinde tehlike ifade eden işaret bulunmayan kullanım şekilleri uygundur. Uygun olmayan kullanım şekilleri ölüm veya ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Talimatlarda sadece bir kaç kullanım gösterilmiştir. Bu dokümanda anlaşılmayan bir nokta olduğu durumlarda EKS firması veya dağıtıcı firma ile bağlantıya geçiniz.

1. Uygulama Alanı

Kişisel Koruyucu Ekipman (PPE).

Bu ekipmanı taşıyıcı, çekici olarak kullanmayınız.

Tip B Geçici Ankraj Aparatı (EN 795 type B).

Bu donanım bir desteğin etrafına ankraj noktası oluşturmak amacı ile kullanılır. Bir lanyard değildir.

Bu ürünü limitlerinin üzerinde veya üretim amacı dışında kullanmayınız.

Sorumluluk

UYARI

Bu donanımın kullanıldığı aktiviteler doğası gereği tehlikelidir. Hareketleriniz, kararlarınız ve güvenliğinizden sorumlusunuz.

Bu donanımı kullanmadan önce yapılması gerekenler:

- Kullanım talimatlarını okuyun ve anladığınızdan emin olun.
- Kullanım için eğitim alın.
- Limitleri ve kabiliyetlerinin farkında olun.
- İçerdiği riskleri anlayın ve kabul edin.

Bu uyarıları göz ardı etmek ciddi yaralanma veya ölüme sebebiyet verebilir.

Bu ürün sadece ehil ve sorumlu personel veya bu kişilerin direk gözetimi altındakiler tarafından kullanılmalıdır.

Davranışlarınızdan, kararlarınızdan ve güvenliğinizden siz sorumlusunuz. Eğer bu sorumlulukları anlayamayacak bir pozisyondaysanız veya burada belirtilen direktifleri anlayamıyorsanız, bu donanımı kullanmayın.

2. Terimler

(1) Kolon (polyester), (2) Bağlantı noktası (çelik), (3) Ayarlama Tokaları (çelik).

3. Denetleme, Kontrol Edilmesi Gereken Noktalar

Güvenliğiniz, donanımın sağlamlığına bağlıdır.

EKS, ürünün ehil bir kişi tarafından en 12 ayda bir (kullanılan ülkedeki kurallar ve kullanım sıklığına göre bağlı olarak) kontrol edilmesini tavsiye eder. Sonuçları takip fişine kaydedin.

Tip, model, üretici bağlantı bilgisi, seri numarası veya kişisel numara, üretim tarihi, ilk kullanım tarihi, periyodik bakım tarihi ve sonraki bakım tarihi, sorunlar, yorumlar ve denetleyen kişinin isim ve imzası.

Her Kullanım Öncesi

Kolonların ve güvenlik dikişlerinin durumunu kontrol edin. Kesik, yıpranma veya hasar, sıcak veya kimyasallarla temas olup olmadığına bakın. Özellikle kesik iplik olup olmadığına iyi bakın

Ayar tokasını kontrol edin: deformasyon veya çatlak olup olmadığına bakın.

4. Compatibility

Sistemin, uygulama sırasında kullanılan tüm elemanlar ile uyumlu olduğundan emin olun.

Uyumlu = iyi fonksiyonel etkileşim).

Ankraj sapanınızda kullanılan donanımların ülkenizdeki standartlara uygun olması gerekmektedir. (örnek: karabina için EN 362)

5. Montaj

Karabinanın kendi ana ekseninde yüklendiğine emin olun.

Ankraj elemanı bir düşüş durdurucu sistemin parçası olarak kullanıldığında kullanıcı maksimum darbe gücüne uygun olarak donanmış olmalıdır. Bu gücün değeri 6 kn dir.

Bağlandığı yapı 12 kn güce dayanıklı olmalıdır.

Kullanıcı sapanın bağlı olduğu destek yapı noktasından yukarı çıkmamalıdır.

Uyarı: sapan üzerinde düğüm atmak, gücünü azaltır.

6. Ek Bilgi

- Donanımın kullanımı sırasında meydana gelebilecek zor durumlarda uygulamaya koyabilecek bir acil durum eylem planınızın olması gerekmektedir.

-Sistem ankraj noktasının En 795 standartlarına uygun olarak tercihen kullanıcı pozisyonunun üstünde bir noktada yer almalıdır. (minimum güç 12 kn)

- Düşüş durdurucu sistem kullanımı esnasında kullanıcının altında yeterli boşluk olup olmadığı veya olası bir düşüşte çarpacak bir cisim olup olmadığı kontrol edilmelidir.

- Ankraj noktasının doğru konumlandırılıp konumlandırılmadığını kontrol edin.

- Düşüş durdurma kemeri, düşüş durdurucu sistem desteği olarak kullanılabilecek tek donanımdır.

- Birden fazla donanımın birlikte kullanıldığı hallerde, bir donanımın güvenlik fonksiyonu diğer donanımların güvenlik fonksiyonlarını etkiliyorsa, tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir.

TEHLİKE UYARISI: Ürünlerin keskin veya zedeleyici yüzeylere temasını engelleyin.

- Kullanıcıların yüksekte çalışma aktivitelerinde fiziksel olarak uygun durumda olmaları gerekmektedir.

UYARI: Emniyet kemerine asılı olarak hareketsiz kalmak ciddi yaralanma veya ölüme sebep olabilir.

- Her donanım için Kullanım Kılavuzlarına uyulması gerekmektedir.

- Kullanım Kılavuzu, kullanılan ülkenin dilinde olmalıdır.

- Ürün üzerindeki işaretlemeler okunaklı olmalıdır.

Kullanımdan kaldırma Zamanı:

UYARI: kullanım şekline ve duruma göre ürün tek bir kullanımla bile kullanımdan kaldırılabilir. (zorlu çevre koşulları, denizde çalışma koşulları, keskin kenarlar, aşırı sıcaklar, kimyasallar...)

Ürün kullanımdan kaldırılmalıdır:

- Plastik ve Tekstil ürünlerde 10 yılı aştığında.

- Büyük bir düşüş yaşandığında veya aşırı yüke maruz kaldığında.

- Denetlemeden geçemez ise. Güvenilirlik konusunda ufak bir şüphe dahi oluştuğunda.

- Kullanım hikayesi bilinmiyor ise.

- Standartlar, teknikler, değişiklikler veya diğer ekipmanlar ile uyumsuzluklar sonucunda metruk olmuş ise,

Yeniden kullanılmasını engellemek için yok edin.

2 Yıl Garanti

Malzeme ve üretim hatası durumunda.

Geçersizdir: normal kullanımdan dolayı eskime, kötü bakım, ihmal, üretim amacı dışında kullanım.

Traceability and markings

1-Type of the device	6-CE marking with identity number of the body controlling manufacturing of the equipment notified
2-Marking of the model of system	7-Marking of the manufacturer or distributor
3-Material of device	8-Caution: read the manual
4-Number of the manufacturing series	9-CE marking number of device
5-Date of the device manufacture	

ÜRÜN KİMLİK KARTI

MODEL VE TİP	EKS-256 - EKS-256/A				
	REF. NUMARASI				
SERİ NUMARASI		ÜRETİM TARİHİ			
KULLANICI ADI					
SATIN ALMA TARİHİ		KULLANIMA GİRİŞ TARİHİ			
PERİODİK KONTROL VE TAMİR NOTLARI					
	TARİH	PERİODİK BAKIM VEYA TAMİR SEBEBİ	ARIZALAR, GERÇEKLEŞEN TAMİRLER VE DİĞER İLGİLİ NOTLAR	YETKİLİ ADI VE İMZASI	BİR SONRAKİ PERİODİK KONTROL TARİHİ
1					
2					
3					
4					

ÜRETİCİ FİRMA
EKS EMNİYET KEMER SANAYİ VE İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ TİCARET LTD. ŞTİ.
Uzay Çağı Caddesi 1251. Sokak No:3 Ostim Yenimahalle ANKARA
Tel: 0090 312 354 23 89 Faks : 0090 312 385 58 56
Www.eksed.com.tr e-mail: eks@eksed.com.tr