



DPRO ICON DP-510 Paraşüt Tipi Emniyet Kemerini

ÜRETİCİ FİRMA : EKS Emniyet Kemerini Sanayi ve İş Güvenliđi Malzemeleri Ltd. Örnek Sanayi Sitesi 1263.
Cadde No:14 Ostim - Yenimahalle – ANKARA

Bu ürün personeli yakalama-tutma amaçlı sistemidir ve kurtarma operasyonlarında kullanılır.Kullanıcı kişi sisteme ait her bir parçanın kullanılmasına ait üretici firma açıklamalarını okumak zorundadır. Kullanma talimatı kullanıcıya ürün ile birlikte verilmektedir.Kullanıcı ürünü kullanmadan önce bu kullanma talimatını okuyup anlamalıdır.Üretici firmaya ait olan kullanma talimatı ürünün doğru bakımını ve kullanılmasını gösterir.Ürünün yanlış ve hatalı kullanılması veya yazılanların yanlış uygulanması ciddi yaralanmalara ve hatta ölümlere neden olacaktır.

ÖNEMLİ : Ürünü kullanmadan önce ürünün bakım ve kontrollerine ait bilgilerin tanıtıcı bilgilerinin olduğu formda kayıtlı olmasına dikkat edin.

TARİFİ

ICON DP-510 model düşüş durdurma kemerinde bel destek kemeri ve oturma kolonları bulunmaktadır. EN 361 ve EN 358 ve Düşmeyi önleyici standartlara göre dizayn edilmiştir.Sonuç olarak düşmeyi önleyici kemer EN 363 standardına göre bel destek kemeri ve kolonları ile birlikte uyumlu olarak kullanılmalıdır.

DPRO ICON DP-510 düşmeyi engelleyici kemer düşmeyi engelleyici bağlantı noktasında bulunan 1 adet sırt D-Halkası (A Harfi ile gösterilmiştir) : Bu halka sadece bağlantı noktasıdır ve düşmeyi engelleyici amaç için kullanılır.Bel destek kemerinde 2 adet yan D- Halkası vardır ve çalışma amaçlı kullanılır.

TEKNİK KAREKTERİSTİKLERİ

Kapasitesi	: 100 kg.
Ağırlığı	: 1265 gr
Kolonlar	: 45 mm polyester
Dikiş ipliđi	: Polyester
Tokalar	: Toka 6 mm çelik (EN 362)

DÜŞMEYİ DURDURUCU KEMERİN GİYİLME TALİMATI

Adım 1: Kolonların ,bantların, dikişlerin ve halkaların gözle kontrollerini yapın.Kontrol edilen bu malzemelerin üzerinde herhangi bir aşınma, yanık, kesik, paslanma veya deformasyon olamamalı. Kemer üzerinde bulunan tüm bağlantı metal aksamlarını kontrol edin. Şayet herhangi bir şüphe varsa asla kullanmayın.

Adım 2: Arka sırt bölgesinde bulunan D-halkasını plastik bağlantısından kavrayarak tutun ve herhangi bir kıvrımın olmadığından emin olun. (Resim:1)


Adım 3 : Omuza gelecek her iki kısmı omuzlarınıza gelecek şekilde giyin (Resim:2)

Adım 4 : Göğüs bağlantısını yapın (Resim :3)

Adım 5: Bacak arasındaki bacak bağlantılarını kavrayın, Bacak arasındaki kolonun kavrayarak diğer tarafta bulunan

Adım 6: tokaya geçirerek takın.Kolonun karşı tarafa geçişinde sıkı olmadığından emin olun.(Resim:4-5-6) Düşmeyi önleyici kemerdeki tüm bağlantıların sıkı olduğundan ve gevşek olmadığından emin olun.

Bel destek kemerinizi ayarlayın.Sırt arka orta kısmına ve kalça üstüne gelecek şekilde ayarlayın.Bel bağlantılarını sabitleyin ve sıkın.(Resim:7-8) ve giyme işni tamamlayın (Resim:9)

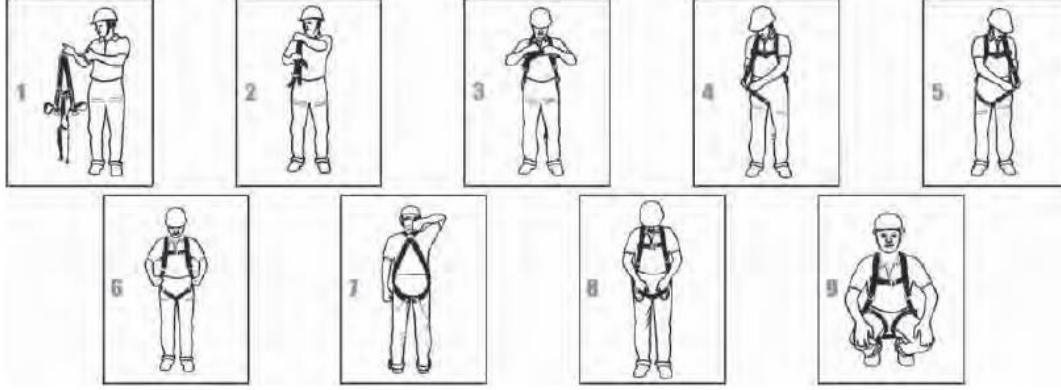

KONTROL BASAMAKLARI :

Adım 1 : Düşmeyi önleyici kemerin sert parçalarını (tokalar, D halkaları, sırt D halkası tutucu plastiği, plastik köprüler) kontrolü; Bu tür parçaları kırık, kopuk,hasar görmüş olmaması gerekir ve keskin ağızlı, çatlaklar, yıpranmış parçalar veya paslanmış olmamalı. Sert malzemelerde kesikler, yarıklar,terlemeler,delikler ve benzeri şeyler olamamalıdır. Tokaların iyi konumda çalıştığından emin olun. Eğer mevcutsa çabuk ayırıcı tokaları kontrol ederek klik ses çıkaran kısmın kitleme kısmının serbestçe girip çıktığını görün.

Adım 2: Dikişlerin kontrolü ;Dikiş malzemesi kavrulmuş, kesilmiş veya kopmuş iplerden olmamalıdır. Terleme, aşınma, küflenme, yanıklar veya renk atmaların olup olmadığını kontrol edin. Gerilmiş veya kesilmiş dikişleri kontrol edin. Kopmuş dikişler düşmeyi durdurucu kemerin artık yükü çekemez durumda olduğunu gösterdiği için kullanımdan kaldırılmalıdır.

Adım 3 : Etiket kontrolü ; Tüm etiketler komple okunabilir olmalıdır.

Adım 4 : Üretici firma kullanım kitapçığına göre kemeri oluşturan sistem ve parçaları kontrol edin.

Adım 5 : Yapılan kontrol esnasında kontrol tarihini, sonuçlarını ve bakımlarına ait kayıtları kayıt altına alın. Her kullanımdan önce düşmeyi önleyici kemerin standartlarına göre yıllık kontrolleri aşağıda belirtilen açıklamalara göre yapılacaktır. Şayet herhangi bir olumsuz kriter belirlenmişse kullanıcı malzemenin güvenilir olmadığına kanat getirerek DPRO ICON DP-510 Düşmeyi Önleyici Kemerini kullanmayı men edecektir.

DÜŞMEDEN SONRA VEYA EMNİYETSİZ OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİLDİĞİNDE ŞİDDETLİ STRES ALTINDA İKEN DÜŞMEYİ ÖNLEYİCİ KEMER KESİNLİKLE KULLANILMAMALIDIR. YETKİLİ ÜRETİCİ FİRMA TARAFINDAN VEYA YETKİLİ KİŞİ TARAFINDAN YAZILMIŞ FORM İLE ANCAK DÜŞMEYİ ÖNLEYİCİ KEMER TEKRAR KULLANILABİLİR.

Tüm olan olaylardan sonra düşmeyi önleyici kemer üretici firmaya yukarıda belirtilen detaylı incelemelerin yapılması için detaylı inceleme için gönderilmeli, düşmeyi durucu kemerin üzerinde kimyasal artıklar ile temas etmiş ise ve bu atıklar kemerin polyester kolonlarında korozyona sebep olmuşsa veya ısı kaynağına temas etmişse son kullanıcı bu tür kemerleri kullanmayacaktır. Yapılan incelemeler özüllü durumları ortaya çıkaracaktır.Bu tür kemerlerin derhal kullanımdan kaldırılmaları ve imha edilmeleri gerekir

GARANTİ :

Ürün EKS firması tarafından fabrika üretimine malzeme işçilik kusurlarına karşı fatura tarihinden itibaren iki yıl garantilidir. Bu süre satışından sonra iki yılı geçmez.EKS garanti süresinde olan bu tür olumsuzlukları en kısa zamanda tamir edecek veya arızalı malzemeleri yenisi ile değiştirecektir. EKS düşüş önleyici kemerlerinin arızalı

olan parçalarını tamir etmeden veya değiştirmeden önce değiştireceği veya tamir edeceği malzemeleri doğru şekilde planlayacaktır. Kötü kullanımdan dolayı veya gönderim esnasında,EKS kontrolü dışında zarar gören kemerler bu garanti süresine girmez. Bu garanti sadece orijinal satın alıcılara uygulanır, sadece ürünlere uygulanır.

KULLANIM LİMİTİ :

Bu ürün sadece iyi eğitilmiş ve durumu iyi olan kişiler tarafından kullanılır. Normal kurtarma operasyonlarında veya acil kurtarma operasyonlarında kişi alkollü ise veya sağlık bakımından hareketlerini engelleyecek durumda olan kişiler asla DPRO ICON DP-510 düşmeyi durdurucu kemeri kullanmamalıdır.

- DPRO ICON DP-510 Düşmeyi durdurucu kemer kıvılcıklara, erimiş metallere ve UV ışınlarına (örnek olarak kaynak ışını) veya kimyasal artıklara maruz kaldığında yapısına zarar vereceğinden asla kullanılması yasaktır.
- DPRO ICON DP-510 Düşmeyi durdurucu kemer Avrupa uyum yasası 89/686/CEE ve EC direktifine göre Personel koruyucu teçhizatının sistem parçalarını kemerin bileşme noktasının (Sırt D halkası) haricinde kullanılması ciddi olarak yasaktır.
- Bel destekleyici kemerin Avrupa uyum yasası 89/686/CEE ve EC direktifine göre bel destek ve/veya kolonları haricinde kullanılması ciddi olarak yasaktır.
- DPRO ICON DP-510 Düşmeyi durdurucu kemere yapılan herhangi bir modifiye yapmak önem teşkil etmez ve yasaktır. Nihayetinde modifiye edilen, eklentiler yapılan düşmeyi durdurucu kemerin EC sertifikası ve garanti süresi iptal edilir. Bu tür kemerlerin kullanımı yasaktır. DPRO ICON DP-510 Düşmeyi durdurucu kemerin her kullanımda verilecek olan talimata göre açıklayarak kemerin kullanılması anlatılır.

Son kullanıcı aşağıdaki talimatlara uymak zorundadır.

- Çalışma bölgesinde çalışan kişilerin düşmesi durumunda acil durumda yapılması gereken konuları içeren acil kurtarma planının bulunması gerekir.
- Düşmeyi durdurucu kemer düşme riskleri konusunda iyi eğitilmiş ve bilgilendirilmiş kişilerce kullanılmalıdır.
- Kullanma bilgileri koruyucu teçhizatların içinde sürekli bulundurulmalı ve komple doldurulmalıdır.
- DPRO ICON DP-510 Düşmeyi durdurucu kemerin yüksekte çalışma amaçlı kullanılan sisteme ait tüm parçalarının bağlantı elamanlarının (örneğin karabinalar)garantisinin devam etmesi için açıklayıcı bilgilerin okunması ve tavsiye edilen talimatlara uyulması gerekir. Yalnızca parçalardan biri veya diğer parçalar sistemin doğru çalışma bakımından birbirlerine etki etmezler.
- **Düşmeyi durdurucu kemer vücudu yüksekten düşme durumunda tutma amaçlı olarak düşünülmelidir. Yanda bulunan D halkalarının yüksekte çalışma sırasında düşmeyi önlemek amacı ile bağlantı olarak yapılması yasaktır.**
- Son kullanıcı personel düşmeyi durdurucu kemerle çalışma sırasında kişisel koruyucu teçhizatlarını (kask, eldiven, ayakkabı, vb.) kullanmak zorundadır.
- Düşmeyi önleyici kemer son kullanıcıya şahsi olarak kullanması için verilir.
- Satıcı firma kullanma talimatını bulunduğu ülkenin resmi dilinde tercüme edilmiş olarak hazırlayarak ürünle birlikte verecektir.

BAKIM, SERVİS, DEPOLAMA YIKAMA TALİMATI:

- Kemer su ve yumuşak sabun karışımı ile yıkanmalıdır. Ağartıcı veya ağartıcı karışım kullanmayın. Kuru bezle silerek temizleyin ve kuruması için asın. Sıcak hava ile kurutmayın. Emniyet kemerinin iyi kullanılması için kir, boya vb. kalıntılardan temizlenerek korunmalıdır. Bu tür olumsuzluklar kemerin kolonlarının niteliğini bozar ve bulunduğu yeri zayıflatır. Bu tür kemerlerin kullanımdan kaldırılması gerekir. Temizleme konusunda fazla bilgi EKS firmasından alınabilir.
- Emniyet kemerinizin durum hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya çalışma esnasında herhangi bir şüpheniz varsa EKS ile irtibata geçin.

- Paraşüt kemerini elamanlarını birbirinden ayırmayın. Paraşüt kemerini direkt güneş görmeyen, soğuk, kuru ve temiz ortamda depolayın. Kimyasal buhar çıkan yerlerde muhafaza etmeyin. Depolama süresini geçmesi halinde komple kontrolü yapılmalıdır.

İŞARETLEME :

Her emniyet kemeri üzerinde üretici firma bilgilerinin ve onaylı Notified Body laboratuvarları tarafından uygunluk standart bilgilerinin, control aralık bilgileri ve üretim tarihi bilgilerinin olduğu etiketleri mevcuttur. CE işaretleme Avrupa direktifi 89/686/CEE Ek II deki bilgileri kapsar. EC işaretinin yanındaki numara Notified Body ye ait control aralığını gösterir. Açık kitap şekli içindeki “i” harfi üretici firmanın kullanma kitapçığının olduğunu gösterir. Her bir paraşüt kemerinin üzerindeki ankraj halkasının yakındaki noktadaki büyük “A” harfi emniyet kemerinin diğer düşmeyi engelleyici kemer üzerindeki aparatlara bağlanabileceğini gösterir.

DOĞRULAMA PROSEDÜRÜ

Ekipmanın raf ömrü 10 yıl ve kullanım ömrü 5 yıldır, fakat bu süre nasıl kullanıldığına ve yıllık kontrollerin sonuçlarına bağlı olarak artabilir veya azalabilir. Son kullanıcının güvenliğini garanti altına almak için ürün, şüphe durumunda veya düşme sonrasında ve en az yılda bir kez yetkili bir temsilci tarafından sistematik olarak kontrol edilmelidir. Emniyet kemeri kayıt formu kontrolden sonra (yazılı olarak) tamamlanmalıdır. Kayıt formunda bir sonraki inceleme tarihini de belirtmenizi öneririz.

DPRO ICON DP-510 PARAŞÜT EMNİYET KEMERİ BİLGİLERİ 89/686/CEE DİREKTİVLERİ İLE SERTİFİKALANDIRILAN PERSONEL KORUYUCU CİHAZLARI KATAGORİ SINIFI III'E GÖRE YAZILMIŞTIR.

DPRO ICON DP-510 PARAŞÜT EMNİYET KEMERİ REVİZYON ve BAKIMI (Periyodik kontrolü en fazla 12 ayda bir yapılacaktır)

Kayıtlar				
İmalatçı		Adres :		
Tip (Referans Standardı)		Model	Kimlik No:	
Bel Emniyet Kemerli Paraşüt Emniyet Kemer (EN 361 EN 358)		DPRO ICON DP-510		
İmal Tarihi		Satış Tarihi	İlk Kullanım Tarihi	
Son Kullanıcı Adı				
Diğer İlgili Bilgiler				
Tarih	Giriş Nedeni	Arıza Notları, Tamir (1)	Yetkili Kişi Adı Ve İmzası	Bir Sonraki Kontrol Tarihi(2)
NOTLAR:				
1- Şayet periyodik control veya tamiri varsa				
2- Bir sonraki periyodik kontrolü gösterir				
3-Okunabilir işaretlerin kontrolü , şayet okunamıyorsa iptal				